


MOSEL®

MOSEL ПРИВОДА И АВТОМАТИКА



РАДУГА
ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
www.rainbow.odessa.ua





tuv
CERT
ISO 9001: 2000



(048) 705 55 11
(048) 705 55 22


MOSEL




SEL 40




SEL 60



SEL 70






SEL 102




SEL 400-2000

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРИВОДА MOSEL




SEL40-S

СТАНДАРТНЫЙ ТИП




Технические характеристики



	Крутящий момент (На)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 40-S06	6	28	40	230	121	50	0.53	4	30	457 / 444
SEL 40-S10	10	17	40	230	121	50	0.53	4	30	457 / 444

Максимально допустимая нагрузка (Kg)

	Высота (м)							
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 40-S06	15	13	11	10				
SEL 40-S10	28	26	23	16				


* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".





SEL40-RS

С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ




Технические характеристики



	Крутящий момент (Нм)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 40-RS10	10	17	40	230	121	50	0.53	4	30	577 / 564

Максимально допустимая нагрузка (Kg)

	Высота (м)							
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 40-RS06	15	13	11	10				
SEL 40-RS10	28	26	23	16				


* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".





СТАНДАРТНЫЙ ТИП

SEL60-S




Технические характеристики



	Крутящий момент (Nm)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 60-S20	20	15	60	230	145	50	0.64	4	22	467 / 449
SEL 60-S30	30	15	60	230	191	50	0.83	4	22	537 / 519
SEL 60-S40	40	15	60	230	198	50	0.86	4	22	537 / 519
SEL 60-S50	50	12	60	230	205	50	0.89	4	22	537 / 519

Максимально допустимая нагрузка (Kg)


	Высота (м)							
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 60-S20	46	41	38	35				
SEL 60-S30	70	65	58	52				
SEL 60-S40	80	75	70	65				
SEL 60-S50	85	80	75	70				

* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".





С РЕДУКТОРОМ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ

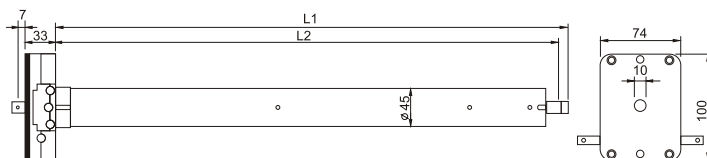SEL60-M



Технические характеристики



	Крутящий момент (Нм)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 60-M20	20	15	60	230	145	50	0.64	4	22	538 / 520
SEL 60-M30	30	15	60	230	191	50	0.83	4	22	598 / 580
SEL 60-M40	40	15	60	230	198	50	0.86	4	22	598 / 580
SEL 60-M50	50	12	60	230	205	50	0.89	4	22	598 / 580

Максимально допустимая нагрузка (Kg)


	Высота (м)							
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 60-M20	46	41	38	35				
SEL 60-M30	70	65	58	52				
SEL 60-M40	80	75	70	65				
SEL 60-M50	85	80	75	70				

* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".





С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ

SEL60-RS



Технические характеристики

	Крутящий момент (Nm)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 60-RS20	20	15	60	230	145	50	0.64	4	22	607 / 589
SEL 60-RS30	30	15	60	230	191	50	0.83	4	22	637 / 619
SEL 60-RS40	40	15	60	230	198	50	0.86	4	22	637 / 619
SEL 60-RS50	50	12	60	230	205	50	0.89	4	22	637 / 619

Максимально допустимая нагрузка (Kg)



	Высота (м)							
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 60-RS20	46	41	38	35				
SEL 60-RS30	70	65	58	52				
SEL 60-RS40	80	75	70	65				
SEL 60-RS50	85	80	75	70				

* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".




** В зависимости от комплектации, брелоки пультов радиоуправления могут быть иной конструкции.





SEL60-RM

С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ И РЕДУКТОРОМ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ

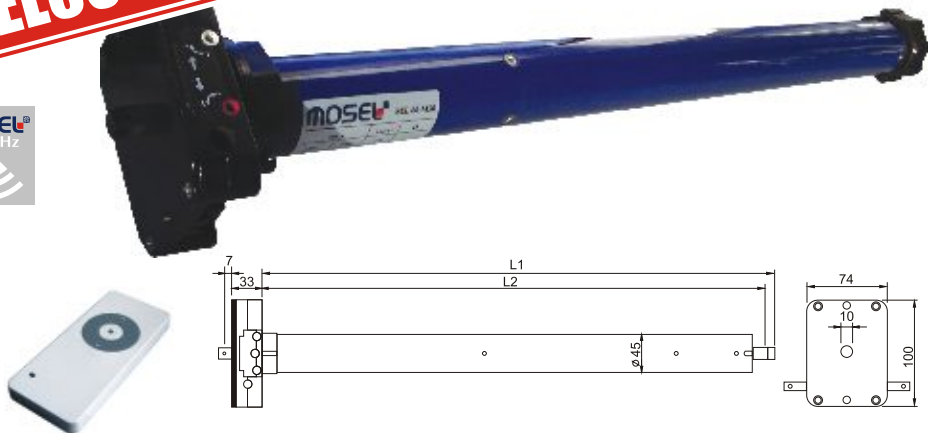


Технические характеристики

	Крутящий момент (Nm)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 60-RM20	20	15	60	230	145	50	0.64	4	22	738 / 620
SEL 60-RM30	30	15	60	230	191	50	0.83	4	22	768 / 750
SEL 60-RM40	40	15	60	230	198	50	0.86	4	22	768 / 750
SEL 60-RM50	50	12	60	230	205	50	0.89	4	22	768 / 750



Максимально допустимая нагрузка (Kg)

	Высота (м)						
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)
SEL 60-RM20	46	41	38	35			
SEL 60-RM30	70	65	58	52			
SEL 60-RM40	80	75	70	65			
SEL 60-RM50	85	80	75	70			


* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".



** В зависимости от комплектации, брелоки пультов радиоуправления могут быть иной конструкции.



СТАНДАРТНЫЙ ТИП

SEL70-S



Технические характеристики



	Крутящий момент (Nm)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1, L2 (mm)
SEL 70-S60	60	12	70	230	320	50	1.39	4	22	562 / 547
SEL 70-S80	80	12	70	230	396	50	1.71	4	22	572 / 557
SEL 70-S100	100	10	70	230	385	50	1.68	4	22	572 / 557
SEL 70-S120	120	9	70	230	350	50	1.56	4	22	599 / 584

Максимально допустимая нагрузка (Kg)


	Высота (м)							
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 70-S60	106	104	100	96	85			
SEL 70-S80	142	139	133	128	118	108		
SEL 70-S100	175	170	165	160	150	140	130	120
SEL 70-S120	210	205	200	190	180	170	155	145

* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".




SEL70-M

С РЕДУКТОРОМ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ

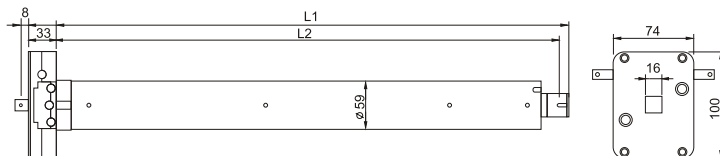


Технические характеристики



	Крутящий момент (Nm)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 70-M60	60	12	70	230	320	50	1.39	4	22	593 / 577
SEL 70-M80	80	12	70	230	396	50	1.71	4	22	613 / 597
SEL 70-M100	100	10	70	230	385	50	1.68	4	22	613 / 597
SEL 70-M120	120	9	70	230	350	50	1.56	4	22	638 / 622

Максимально допустимая нагрузка (Kg)

Высота (м)								
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 70-M60	106	104	100	96	85			
SEL 70-M80	142	139	133	128	118	108		
SEL 70-M100	175	170	165	160	150	140	130	120
SEL 70-M120	210	205	200	190	180	170	155	145


* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".





SEL70-RS

С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ




Технические характеристики

	Крутящий момент (Nm)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1, L2 (mm)
SEL 70-RS60	60	15	70	230	310	50	1.35	4	22	768 / 753
SEL 70-RS80	80	15	70	230	330	50	1.43	4	22	768 / 753
SEL 70-RS100	100	9	70	230	340	50	1.52	4	22	768 / 753
SEL 70-RS120	120	9	70	230	350	50	1.56	4	22	768 / 753

Максимально допустимая нагрузка (Kg)



Высота (м)								
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 70-RS60	106	104	100	96	85			
SEL 70-RS80	142	139	133	128	118	108		
SEL 70-RS100	175	170	165	160	150	140	130	120
SEL 70-RS120	210	205	200	190	180	170	155	145

* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".




** В зависимости от комплектации, брелоки пультов радиоуправления могут быть иной конструкции.




SEL70-RM

С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ И РЕДУКТОРОМ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ

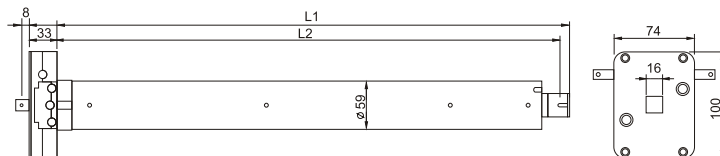


Технические характеристики



	Крутящий момент (Nm)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 70-RM60	60	15	70	230	310	50	1.35	4	22	778 / 772
SEL 70-RM80	80	15	70	230	330	50	1.43	4	22	778 / 772
SEL 70-RM100	100	9	70	230	340	50	1.52	4	22	778 / 772
SEL 70-RM120	120	9	70	230	350	50	1.56	4	22	778 / 772

Максимально допустимая нагрузка (Kg)

	Высота (м)							
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)
SEL 70-RM60	106	104	100	96	85			
SEL 70-RM80	142	139	133	128	118	108		
SEL 70-RM100	175	170	165	160	150	140	130	120
SEL 70-RM120	210	205	200	190	180	170	155	145


* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".




SEL102-S

СТАНДАРТНЫЙ ТИП

SEL102-M

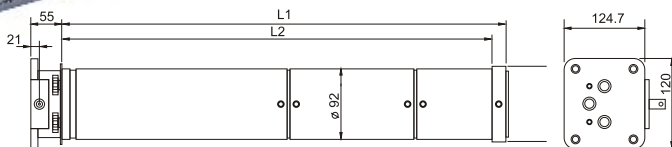С РЕДУКТОРОМ
ДЛЯ АВАРИЙНОГО
ОТКРЫТИЯ



Технические характеристики



	Крутящий момент (Нм)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Потребляемый ток (A)	Длительность включения (min)	Количество оборотов (turn)	Длина L1/L2 (mm)
SEL 102-SM140	140	12	102	230	541	50	2.46	4	30	515 / 498
SEL 102-SM230	230	12	102	230	602	50	2.75	4	30	526 / 509
SEL 102-SM300	300	9	102	230	661	50	2.96	4	30	551 / 534
SEL 102-M330	330	8	102	230	980	50	4.80	4	30	
SEL 102-M500	500	7	102	230	1650	50	7.20	4	30	

Максимально допустимая нагрузка (Kг)

	Высота (м)						
	(h=1.5)	(h=2)	(h=2.5)	(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=5)
SEL 102-140	173	168	163	158	153	148	139
SEL 102-230	315	307	298	288	279	271	254
SEL 102-300	411	399	387	375	363	354	333

* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".





SEL 400

SEL 500

SEL 600

SEL 800

SEL 1000

SEL 1300

SEL 1500

SEL 2000

3х фазные



Технические характеристики



Максимально допустимая нагрузка (Кг)

	Крутящий момент (Nm)	Скорость вращения вала (rpm)	Диаметр вала (mm)	Рабочее напряжение (V)	Потребляемая мощность (W)	Частота тока (Hz)	Макс. высота (м)	Высота (м)						
								(h=3)	(h=3.5)	(h=4)	(h=4.5)	(h=5)	(h=5.5)	(h=6)
SEL 400	225	4,8	114	220	180	50-60	6	315	299	284	270	257	244	232
SEL 500	343	4,8	114	220	370	50-60	6	480	456	433	412	391	372	353
SEL 600	412	4,8	140	220	370	50-60	6	577	548	521	495	470	446	424
SEL 800	647	3,94	165	220	460	50-60	7	906	861	817	777	738	701	666
SEL 1000	809	3,42	165	220	460	50-60	6	1133	1076	1022	971	923	876	833
SEL 1300	1401	4,4	219	380	600	50-60	9	1961	1863	1770	1682	1598	1518	1442
SEL 1500	1671	5,2	219	380	600	50-60	12	2339	2222	2111	2006	1905	1810	1720
SEL 2000	2450	3,6	245	380	750	50-60	12	3430	3259	3096	2941	2794	2654	2521

* Данная таблица является ориентировочной. Для расчета максимально допустимых нагрузок на выбранный привод, с учетом особенностей его эксплуатации, следует обращаться к специалистам компании "Радуга".



MOSEL®



DC 155 - с 1-канальными передатчиками
DC 257 - с 4х-канальными передатчиками

DC-155

DC-257

Система управления состоит из беспроводного приемника и передатчиков (пультов дистанционного управления). Это позволяет осуществлять дистанционное управление приводом или группой приводов.

Приемник монтируется рядом с приводом и позволяет подключить к себе до 20 передатчиков.



220V / 50Hz



ВНУТРИВАЛЬНЫЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРИВОДА АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ MOSEL

ДЛЯ ЗАМЕТОК

г. Одесса, 65033, ул. Радужная 37
тел./факс: (048) 705 55 11, 705 55 22
e-mail: office@mosel.com.ua
www.mosel.com.ua